


## TURBO TEEJET<sup>®</sup> INDUCTION TTI Injektordüse

Alles in einem – kurze Bauweise, höchst effizient in Wirkung und Abdriftminderung

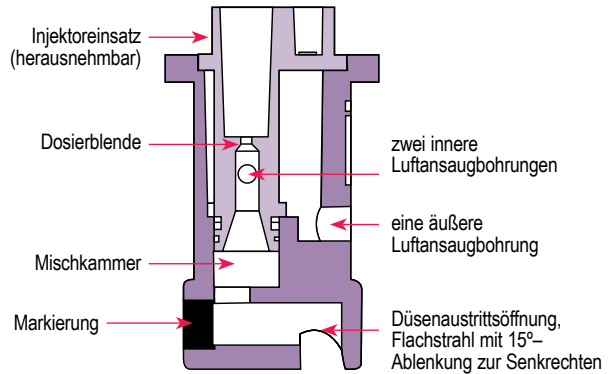

### Vorteile und Merkmale:

- Patentierte Flachstrahldüse mit Injektor für Druck 1 bis 7 bar
- Extrem starke Verlustminderung von 90/75% bis 2,5/3 bar (bei Abstandsauflagen)
- Optimale biologische Wirkung mit höherem Druck von 3 bis 7 bar, dabei Einstufung 50% bis 5 bar, darüber bis 7 bar "ohne" Einstufung
- Tropfengrößen aller Düsenkaliber bei jeweiligem Druck annähernd gleich, dadurch in breiten l/ha-Bereichen gleiche Spritzqualität bzw. relativ ähnliche JKI-Einstufungen
- Für Applikation von Pflanzenschutzmitteln; AHL bis 3 bar
- Große, runde freie Querschnitte für Flüssigkeit und Luft erhöhen die Betriebssicherheit und minimieren den Verschleiss
- Injektor bei Bedarf aus definierter Fixierung herausnehmbar
- Montage: in Fahrtrichtung spritzend (schwarze Markierung nach hinten), im Bereich der Gestängeaufhängung ggf. entgegen der Fahrtrichtung spritzend
- Kurze, kompakte Bauweise (Länge: 22 mm) reduziert Beschädigungsgefahr
- Lieferbar als TTI 110-015 bis -06-VP (POM), Kappe SW11
- JKI-anerkannt TTI 110 02 (2 – 7 bar), -025 (1,5 – 7 bar), -03 (1,5 – 7 bar), -04 (1,5 – 7 bar), -05 (1,0 – 7 bar) für Spritzhöhen 40 bis 90 cm (abdriftmindernd 50 cm)




#### JKI-abdriftmindernd anerkannt

	90%	75%	50%
TTI 11002	–	bis 2,5 bar	bis 5,0 bar
TTI 110025	1,5 bar	bis 2,5 bar	bis 5,0 bar
TTI 11003	1,5 bar	bis 2,5 bar	bis 5,0 bar
TTI 11004	bis 2,0 bar	bis 3,0 bar	bis 5,0 bar
TTI 11005	bis 2,0 bar	bis 3,0 bar	bis 5,0 bar

KONTAKTMITTEL	SYSTEMISCHE MITTEL	ABDRIFT-REDUZIERUNG
—	AUSGEZEICHNET	AUSGEZEICHNET*
GUT**	AUSGEZEICHNET**	SEHR GUT**

\*unter 3,0 bar; \*\*über 3,0 bar

## TTI - SPRITZTABELLE

	 bar	TROPFEN-GRÖSSE	AUSSTOSS 1 DÜSE (l/min)	l/ha 												
				4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	10 km/h	12 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h	25 km/h	30 km/h	35 km/h
TTI110015 (100)	1.0	XC	0.34	102	81.6	68.0	58.3	51.0	40.8	34.0	25.5	22.7	20.4	16.3	13.6	11.7
	2.0	XC	0.48	144	115	96.0	82.3	72.0	57.6	48.0	36.0	32.0	28.8	23.0	19.2	16.5
	3.0	XC	0.59	177	142	118	101	88.5	70.8	59.0	44.3	39.3	35.4	28.3	23.6	20.2
	4.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	5.0	XC	0.76	228	182	152	130	114	91.2	76.0	57.0	50.7	45.6	36.5	30.4	26.1
	6.0	XC	0.83	249	199	166	142	125	99.6	83.0	62.3	55.3	49.8	39.8	33.2	28.5
	7.0	XC	0.90	270	216	180	154	135	108	90.0	67.5	60.0	54.0	43.2	36.0	30.9
TTI11002 (50)	1.0	XC	0.46	138	110	92.0	78.9	69.0	55.2	46.0	34.5	30.7	27.6	22.1	18.4	15.8
	2.0	XC	0.65	195	156	130	111	97.5	78.0	65.0	48.8	43.3	39.0	31.2	26.0	22.3
	3.0	XC	0.79	237	190	158	135	119	94.8	79.0	59.3	52.7	47.4	37.9	31.6	27.1
	4.0	XC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	5.0	XC	1.02	306	245	204	175	153	122	102	76.5	68.0	61.2	49.0	40.8	35.0
	6.0	XC	1.12	336	269	224	192	168	134	112	84.0	74.7	67.2	53.8	44.8	38.4
	7.0	XC	1.21	363	290	242	207	182	145	121	90.8	80.7	72.6	58.1	48.4	41.5
TTI110025 (50)	1.0	XC	0.57	171	137	114	97.7	85.5	68.4	57.0	42.8	38.0	34.2	27.4	22.8	19.5
	2.0	XC	0.81	243	194	162	139	122	97.2	81.0	60.8	54.0	48.6	38.9	32.4	27.8
	3.0	XC	0.99	297	238	198	170	149	119	99.0	74.3	66.0	59.4	47.5	39.6	33.9
	4.0	XC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	5.0	XC	1.28	384	307	256	219	192	154	128	96.0	85.3	76.8	61.4	51.2	43.9
	6.0	XC	1.40	420	336	280	240	210	168	140	105	93.3	84.0	67.2	56.0	48.0
	7.0	XC	1.51	453	362	302	259	227	181	151	113	101	90.6	72.5	60.4	51.8
TTI11003 (50)	1.0	XC	0.68	204	163	136	117	102	81.6	68.0	51.0	45.3	40.8	32.6	27.2	23.3
	2.0	XC	0.96	288	230	192	165	144	115	96.0	72.0	64.0	57.6	46.1	38.4	32.9
	3.0	XC	1.18	354	283	236	202	177	142	118	88.5	78.7	70.8	56.6	47.2	40.5
	4.0	XC	1.36	408	326	272	233	204	163	136	102	90.7	81.6	65.3	54.4	46.6
	5.0	XC	1.52	456	365	304	261	228	182	152	114	101	91.2	73.0	60.8	52.1
	6.0	XC	1.67	501	401	334	286	251	200	167	125	111	100	80.2	66.8	57.3
	7.0	XC	1.80	540	432	360	309	270	216	180	135	120	108	86.4	72.0	61.7
TTI11004 (50)	1.0	XC	0.91	273	218	182	156	137	109	91.0	68.3	60.7	54.6	43.7	36.4	31.2
	2.0	XC	1.29	387	310	258	221	194	155	129	96.8	86.0	77.4	61.9	51.6	44.2
	3.0	XC	1.58	474	379	316	271	237	190	158	119	105	94.8	75.8	63.2	54.2
	4.0	XC	1.82	546	437	364	312	273	218	182	137	121	109	87.4	72.8	62.4
	5.0	XC	2.04	612	490	408	350	306	245	204	153	136	122	97.9	81.6	69.9
	6.0	XC	2.23	669	535	446	382	335	268	223	167	149	134	107	89.2	76.5
	7.0	XC	2.41	723	578	482	413	362	289	241	181	161	145	116	96.4	82.6
TTI11005 (50)	1.0	XC	1.14	342	274	228	195	171	137	114	85.5	76.0	68.4	54.7	45.6	39.1
	2.0	XC	1.61	483	386	322	276	242	193	161	121	107	96.6	77.3	64.4	55.2
	3.0	XC	1.97	591	473	394	338	296	236	197	148	131	118	94.6	78.8	67.5
	4.0	XC	2.27	681	545	454	389	341	272	227	170	151	136	109	90.8	77.8
	5.0	XC	2.54	762	610	508	435	381	305	254	191	169	152	122	102	87.1
	6.0	XC	2.79	837	670	558	478	419	335	279	209	186	167	134	112	95.7
	7.0	XC	3.01	903	722	602	516	452	361	301	226	201	181	144	120	103
TTI11006 (50)	1.0	XC	1.37	411	329	274	235	206	164	137	103	91.3	82.2	65.8	54.8	47.0
	2.0	XC	1.94	582	466	388	333	291	233	194	146	129	116	93.1	77.6	66.5
	3.0	XC	2.37	711	569	474	406	356	284	237	178	158	142	114	94.8	81.3
	4.0	XC	2.74	822	658	548	470	411	329	274	206	183	164	132	110	93.9
	5.0	XC	3.06	918	734	612	525	459	367	306	230	204	184	147	122	105
	6.0	XC	3.35	1005	804	670	574	503	402	335	251	223	201	161	134	115
	7.0	XC	3.62	1086	869	724	621	543	434	362	272	241	217	174	145	124

Verwendung der Quick TeeJet® Kappe und Dichtung 25598 -.- NYR (gleiche Kappe wie bei AL- und TJ60-Düsen)

● Sehr Fein   
 ● Fein   
 ● Mittel   
 ● Grob   
 ● Sehr Grob   
 ○ Extrem Grob

System (alt) Rau: E0026865 (Kappe), 00499ASSY (Dichtung)  
 1.) System Hardi: 21398H\*-CELRL (Kappe und Dichtung)  
 1.) System (alt) Amazone, Holder, Schmotzer: 25616-8-NYR (Kappe und Dichtung)  
 1.) lieferbar von TeeJet



TeeJet Technologies GmbH  
 Königsallee 57  
 D-71638 Ludwigsburg  
 Tel: +49 (0) 7141/64 848 60 • Fax: +49 (0) 7141/64 848 64  
[www.teejet.com](http://www.teejet.com)